

arteike®



ARTE-STL0005/0008

PUNTA POSTE



IP66
Waterproof



Protección
IK08



Protección
Clase I



Años de
Garantía

POTENCIA E
INTEGRACIÓN DE
DISEÑO



arteike®

ESTRUCTURA
RESISTENTE

CRISTAL
ULTRAPURO




CUERPO DE ALUMINIO
UNI EN1706

**CRISTAL CON DISPERSIÓN DE
CALOR**

**GRADO DE PROTECCIÓN
IK08 / 10**

**LEDS DE
ALTA EFICACIA**



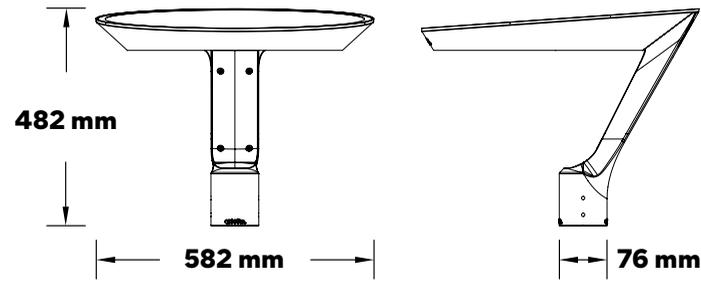


DATOS TÉCNICOS

MODELO	ARTE-STL005	ARTE-STL008
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Potencia del Panel	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz
KV Rating (kv)	10	10
Clase de aislamiento	Clase I	Clase I
Grado de Protección IK	08	08
Grado de Protección IP	66	66
Dimensiones de Producto (mm)	505 x 714.9 x 465	505 x 714.9 x 465
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS		
Potencia (W)	50W	100W
Eficacia Lumínica	205 lm/W	205 lm/W
Tipo de LED	Phillips	Phillips
Color de temperatura (K)	4000K	4000K
Lumens (lm)	10,250lm	20,500lm
Dimmeable	0-10V	0-10V
Factor de poder (FP)	>0.99	>0.99
Color Index Rendering (CRI)	>80	>80
Altura máxima recomendada	8m/9m	8m/9m
Temperatura de operación	-20° a 60°C	-20° a 60°C
Garantía Integral (Años)	10	10
Garantía LEDS (Horas)	100,000	100,000
Peso (Gramos)	7,150	7,150

Manual de instalación


1

Ensamble la cabeza de la luminaria junto con su soporte y atornille correctamente

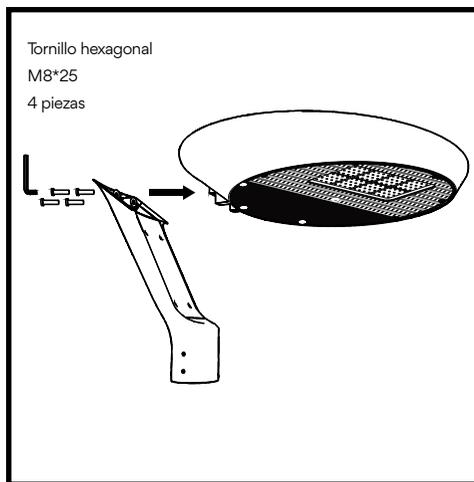


2

Ensamble el soporte a la base como se muestra en la imagen

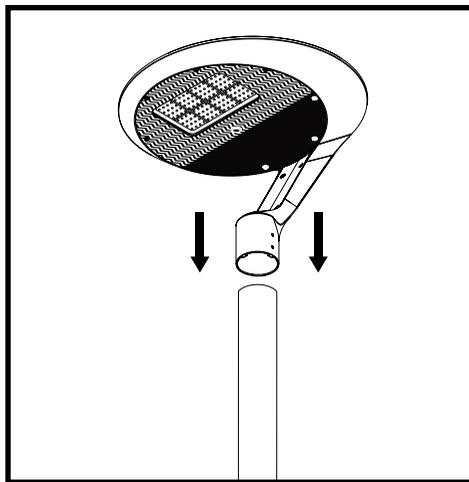


3

Atornille correctamente a la base

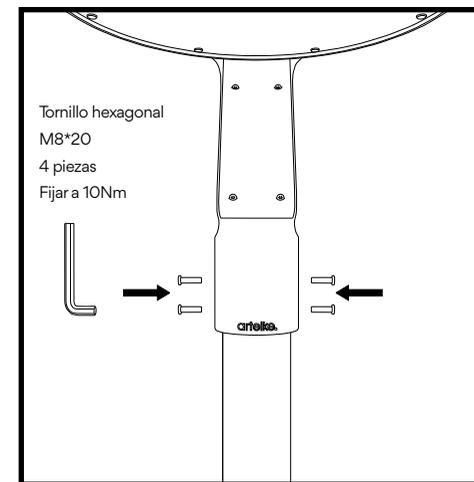


4

Ensamblaje concluido

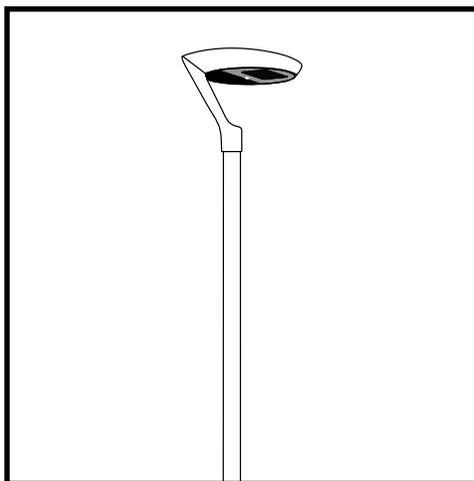

5

Presione el switch para encender

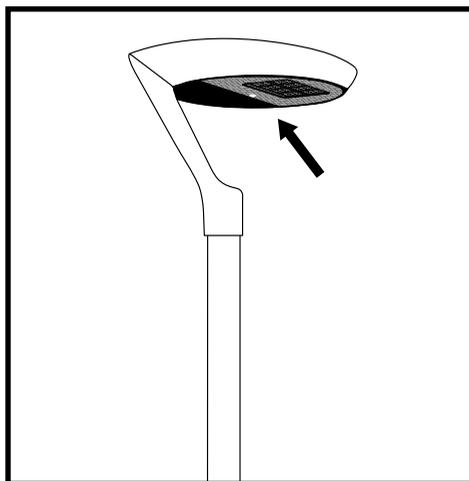

arteko