

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4300K

6500K

CAMPANA 3CCT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø270*91 mm
Peso	1.10 Kg
Lúmenes	12,500 Lm
Temperatura	6500K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo	110°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00 a 0.36 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C





Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

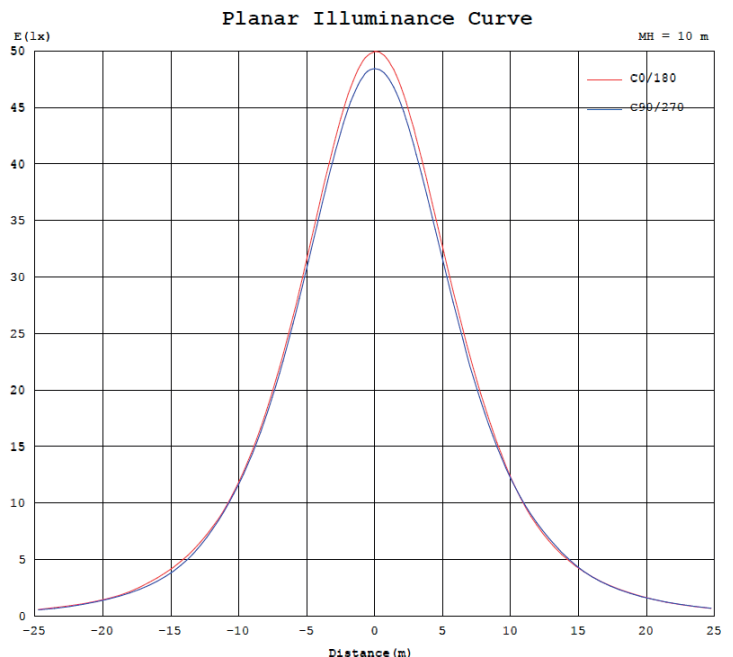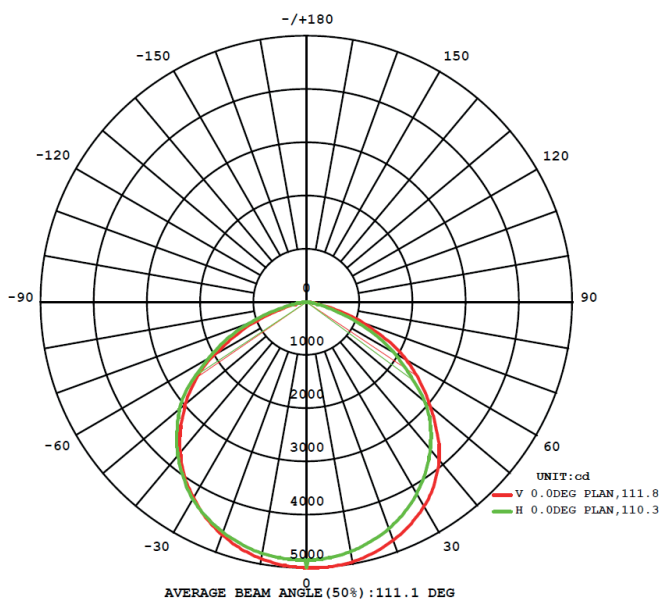

Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

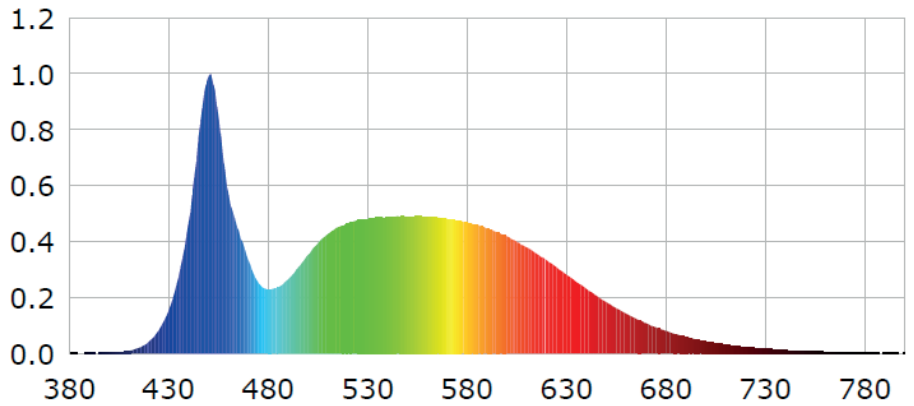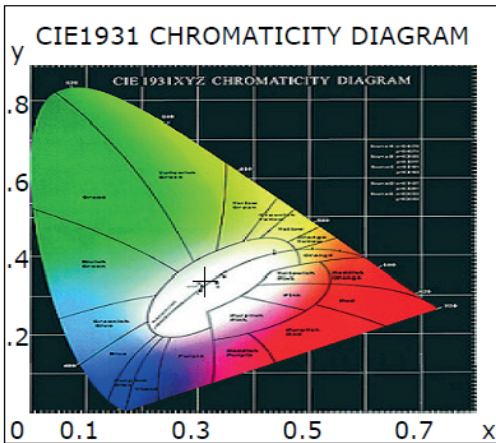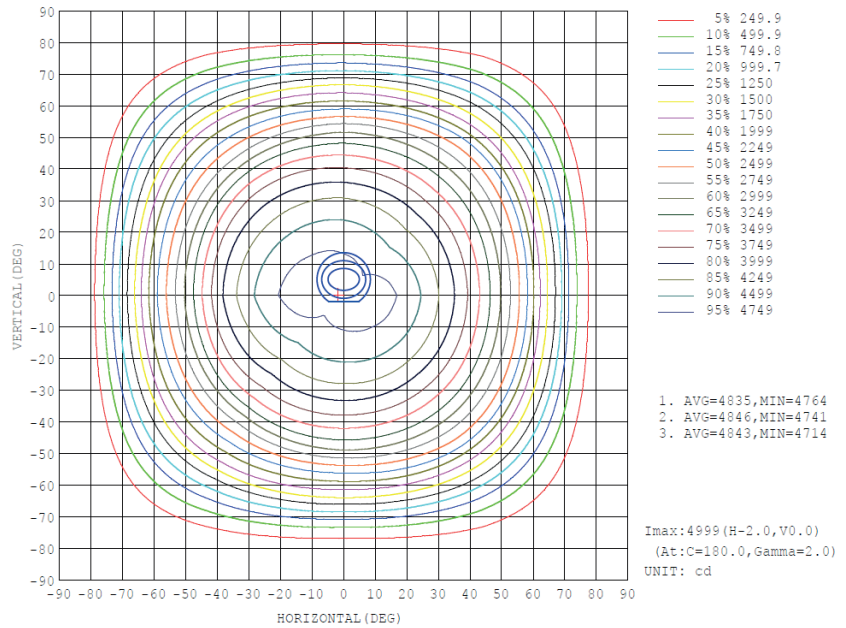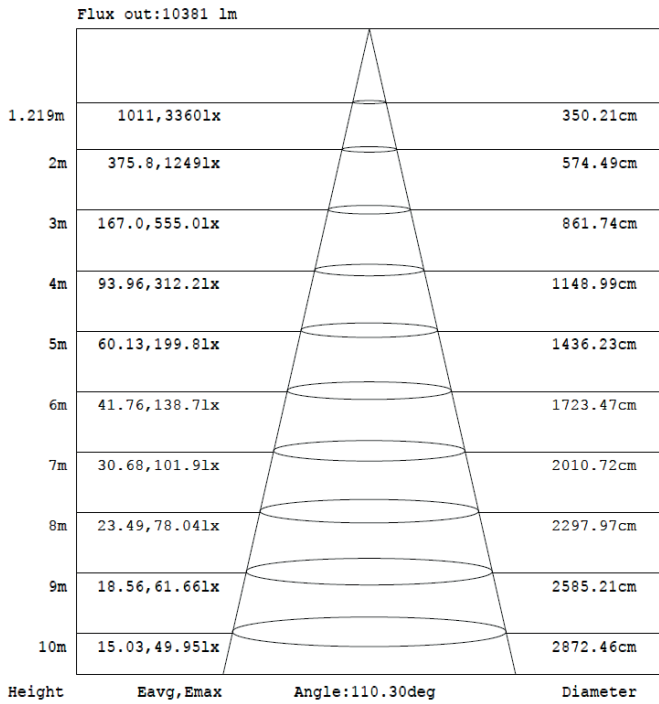

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6356K (duv=0.00770)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.4, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12297.14 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 22825.42 Plm

Efficiency: 113.03 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 209.79 Plm/W

Radiant Power: 38.789 W

Pupil Factor (Kp): 1.856

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.8620A

Frequency: 60.00Hz

Power: 108.80W