

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONOS DE LUZ
4000K 5300K 6500K

SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE

120W 150W 200W

CAMPANA 5YUF

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø255*H180 mm
Peso	2.29 Kg
Lúmenes	29,800 Lm
Temperatura	4000K (Ajustable 4000K, 5300K, 6500K)
Ángulo	115°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	120W (Ajustable 120W, 150W, 200W)
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.20 a 0.43A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

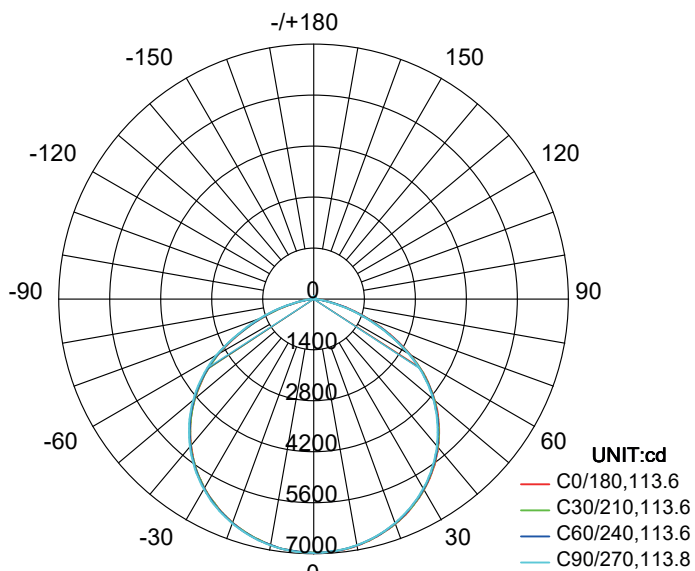


Características y valores Aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Planar Illuminance Curve


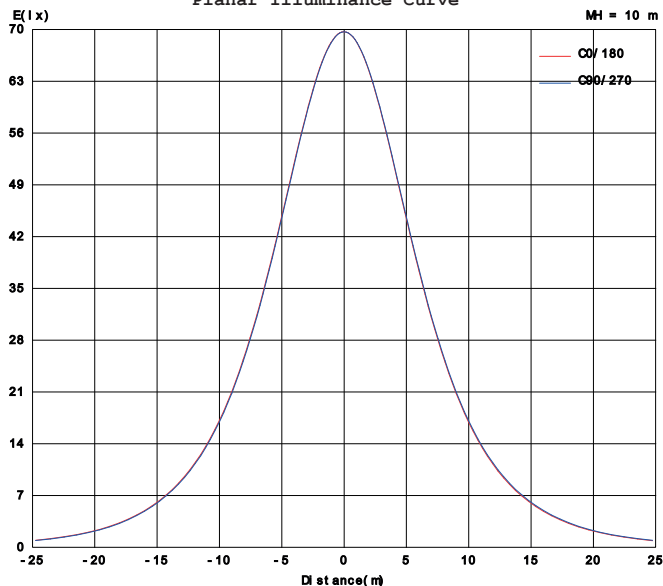


Flux out: 15138 lm

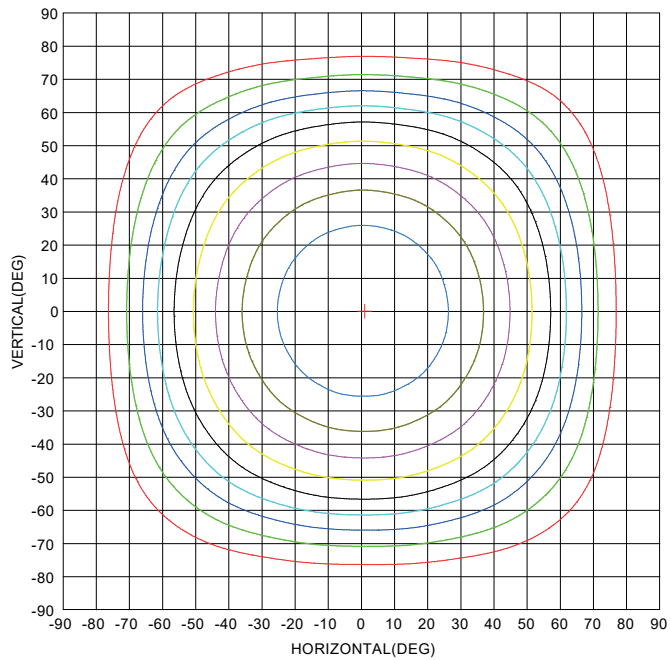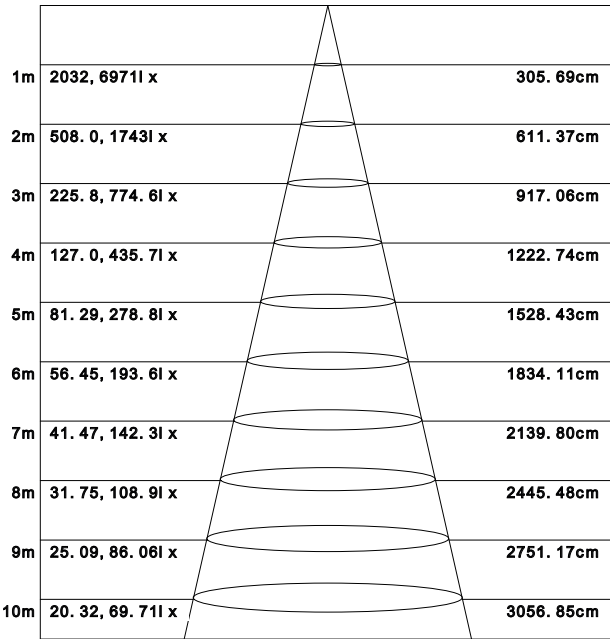

Height Eavg, Emax Angle: 113.61deg Diameter

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

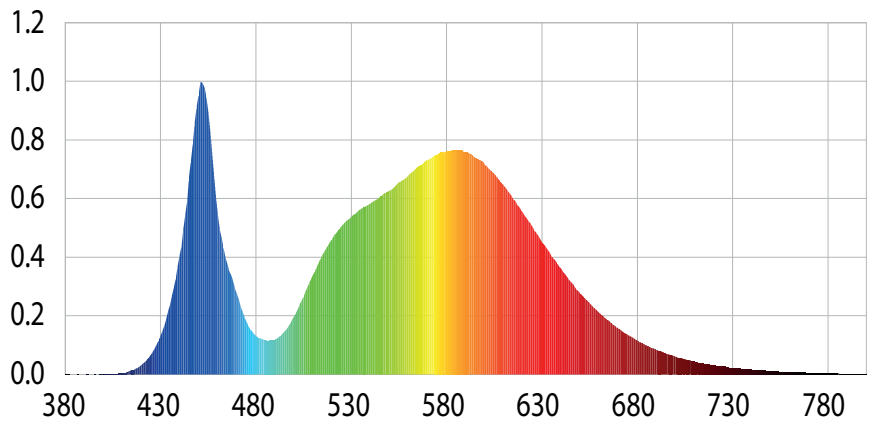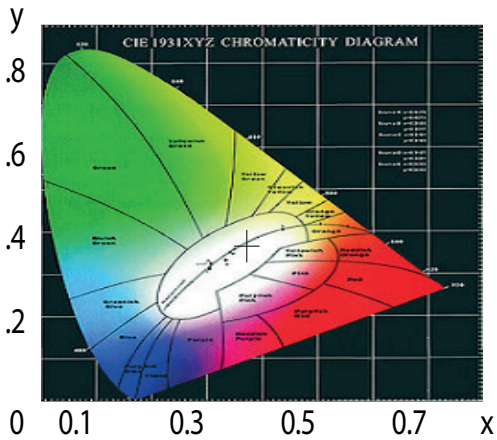

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4183K (duv=-0.00007)

CRI: Ra= 72.5, avgR(1~14)= 64.5, avgR(1~15)= 64.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20416.63 lm

EEL: 0.08

Pupil Flux: 29355.36 Plm

Efficiency: 169.71 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 244.02 Plm/W

Radiant Power: 58.429 W

Pupil Factor (Kp): 1.438

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.70V

Power Factor: 0.9520

Current: 0.5750A

Frequency: 60.00Hz

Power: 120.30W