

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

LUMINARIO 3CCT

Características


Material	ABS
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	200*115*45 mm
Lúmenes	1250 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	130°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-265 V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.12-0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




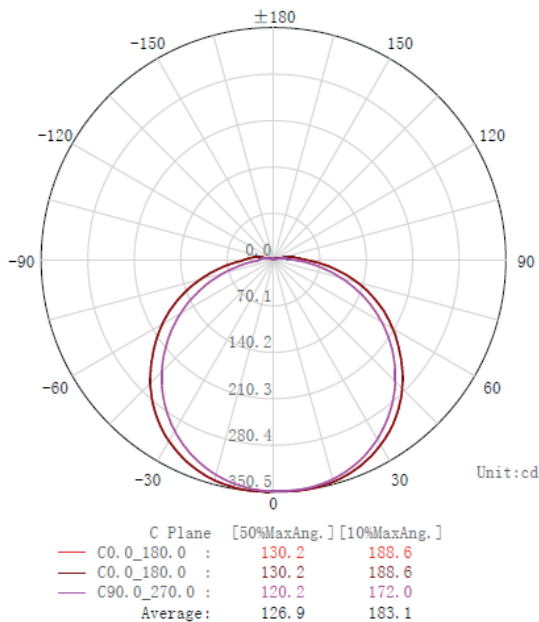


C0 Space ISO Illuminance Curve

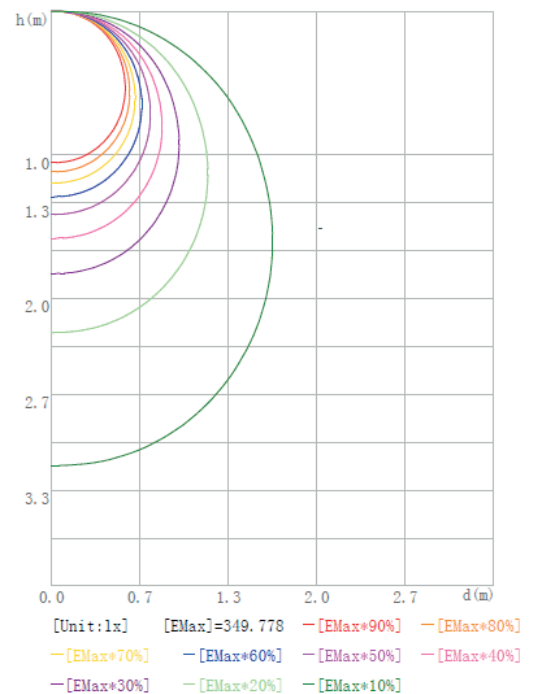

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

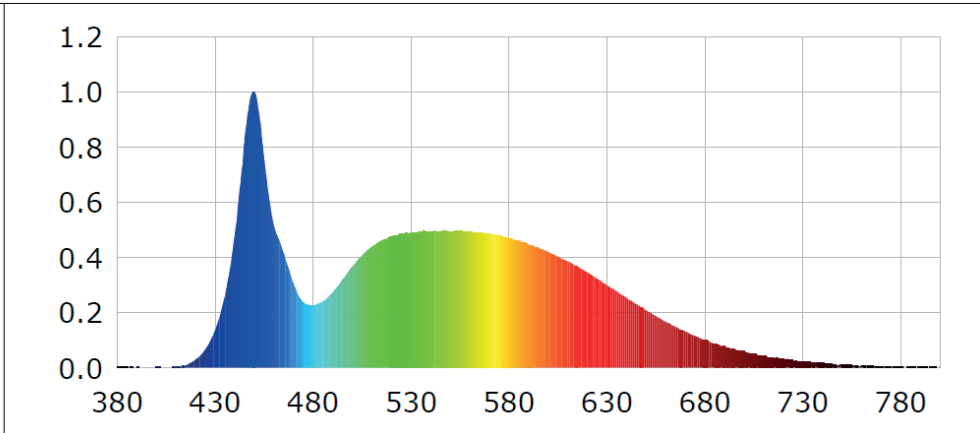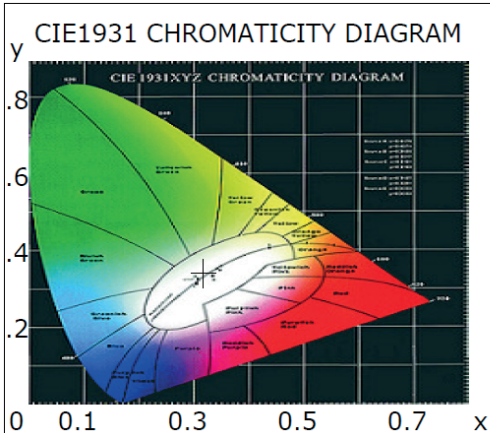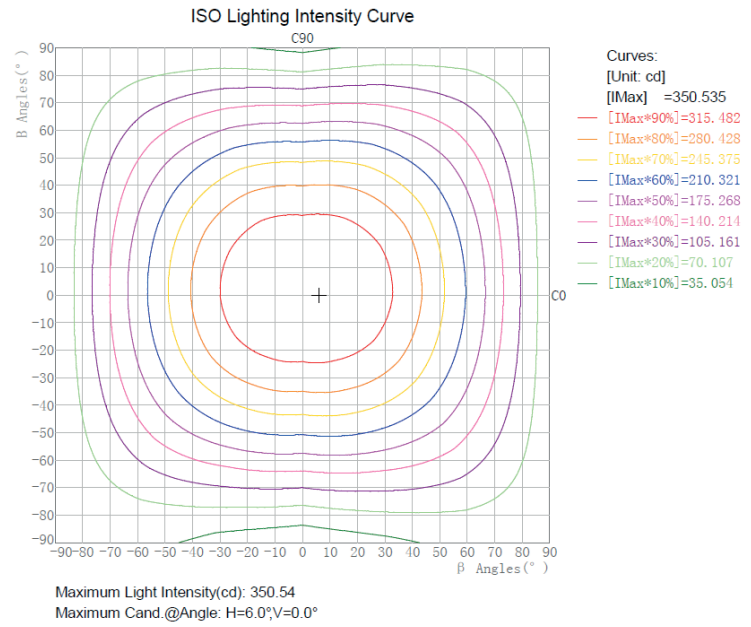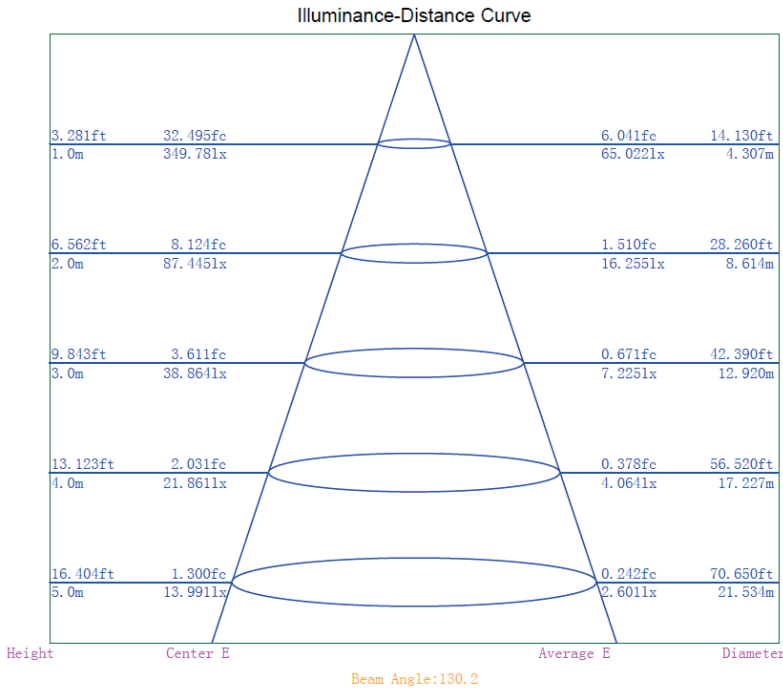

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6166K (duv=0.00843)

CRI: Ra= 82.1, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1186.72 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 2183.26 Plm

Efficiency: 99.06 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 182.24 Plm/W

Radiant Power: 3.759 W

Pupil Factor (Kp): 1.840

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6200

Current: 0.1520A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.98W