

**REFLECTOR CTH3Y**

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	415*425*180 mm
Lúmenes	63,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	50°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	6.00-2.16 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




**Luminous Intensity Distribution Curve**

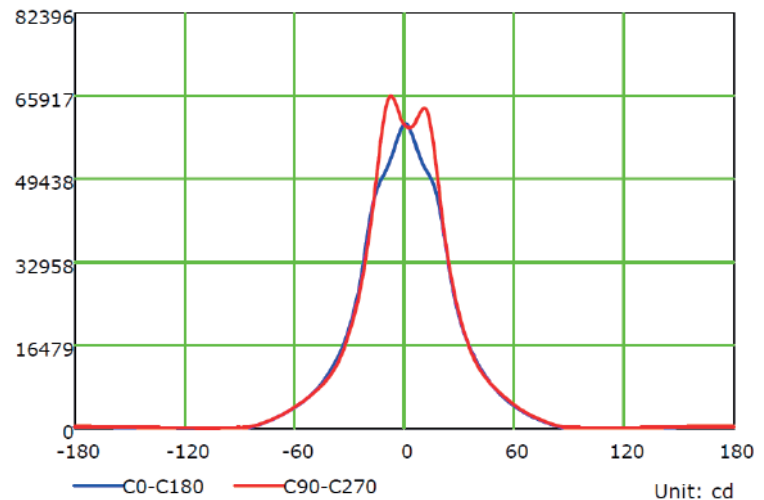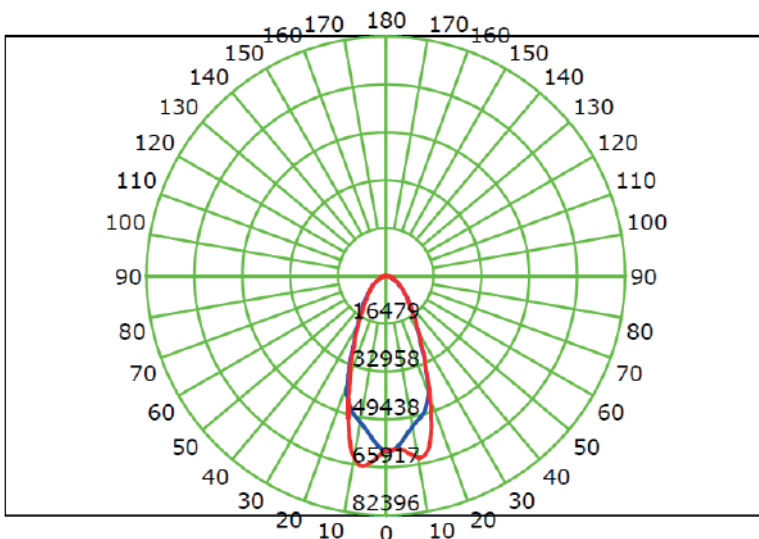




Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

## The Average Illuminance Effective Figure

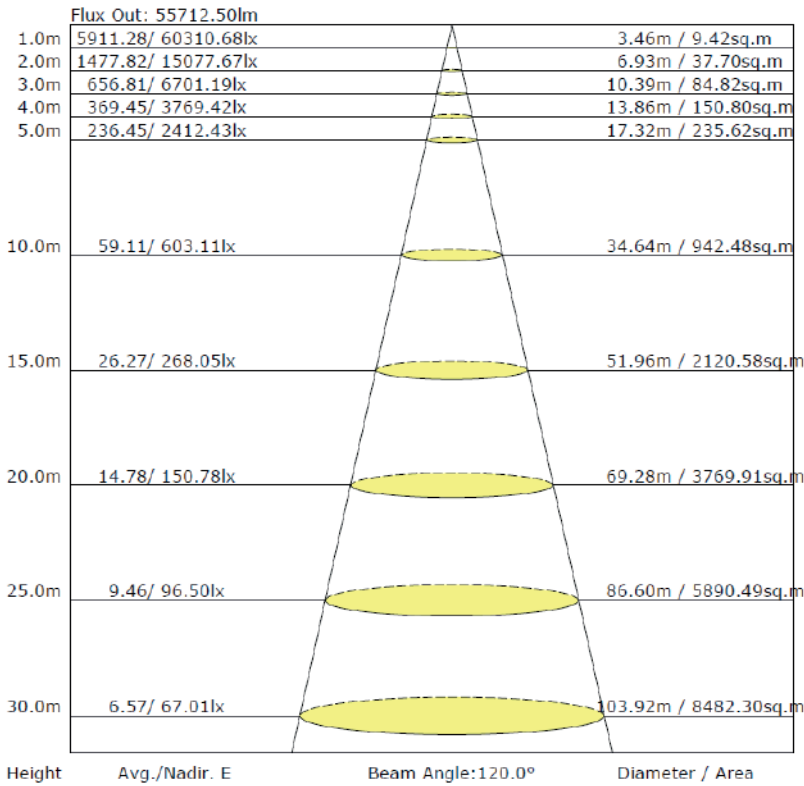

## IsoLux Plot

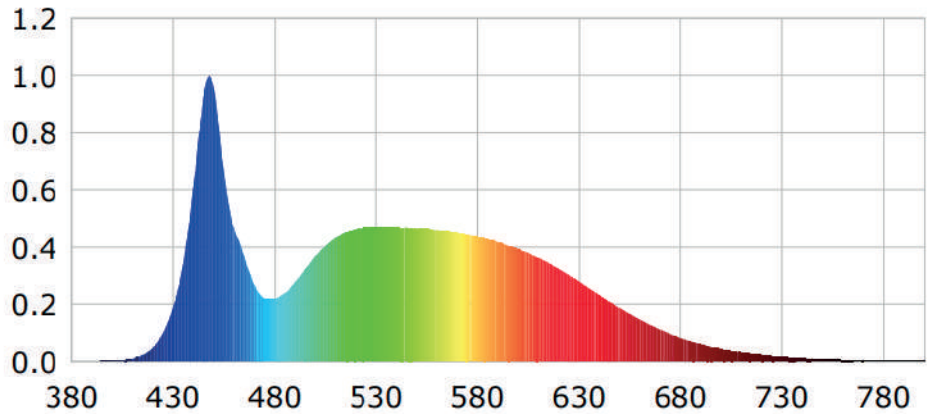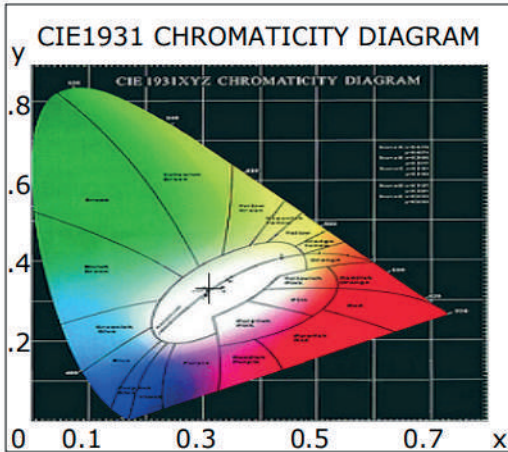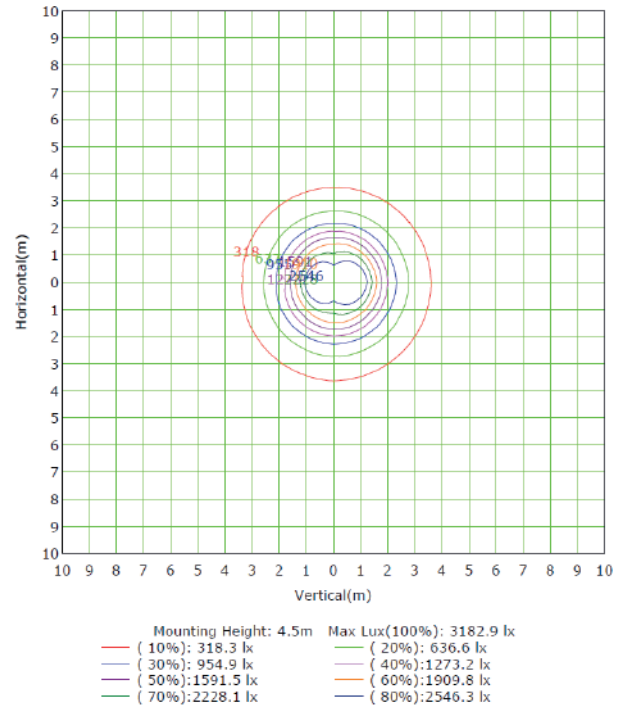

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6566K (duv=0.00698)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.7, avgR(1~15)= 75.7

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 63436.64 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 119374.98 Plm

Efficiency: 105.20 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.97 Plm/W

Radiant Power: 204.394 W

Pupil Factor (Kp): 1.882

### Parámetros eléctricos

Voltage: 217.70V

Power Factor: 0.9800

Current: 2.8250A

Frequency: 60.00Hz

Power: 603.00W