

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 310*155*105 mm |
| Lúmenes | 11,300 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 120° |





Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 100W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 1.18-0.32A |
| Temperatura de Operación | -10 A 45 °C |

Beneficios



| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

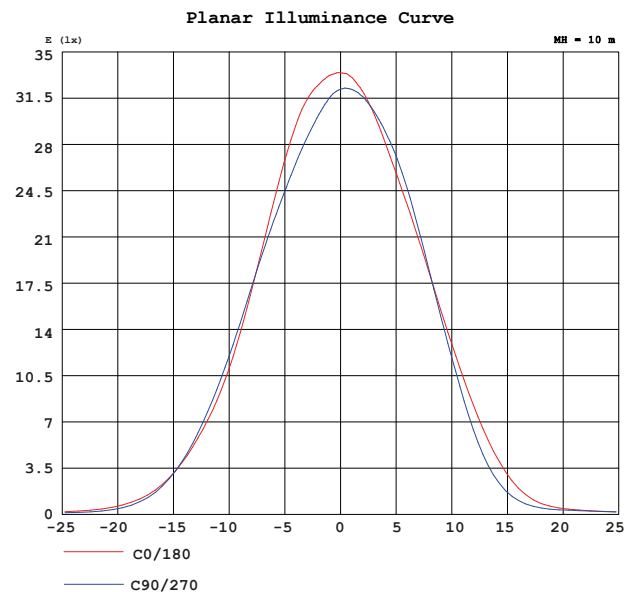
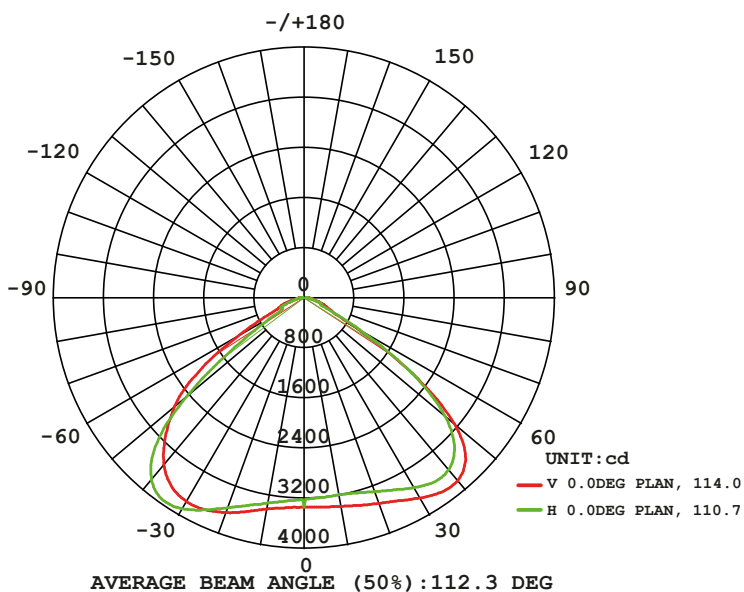


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

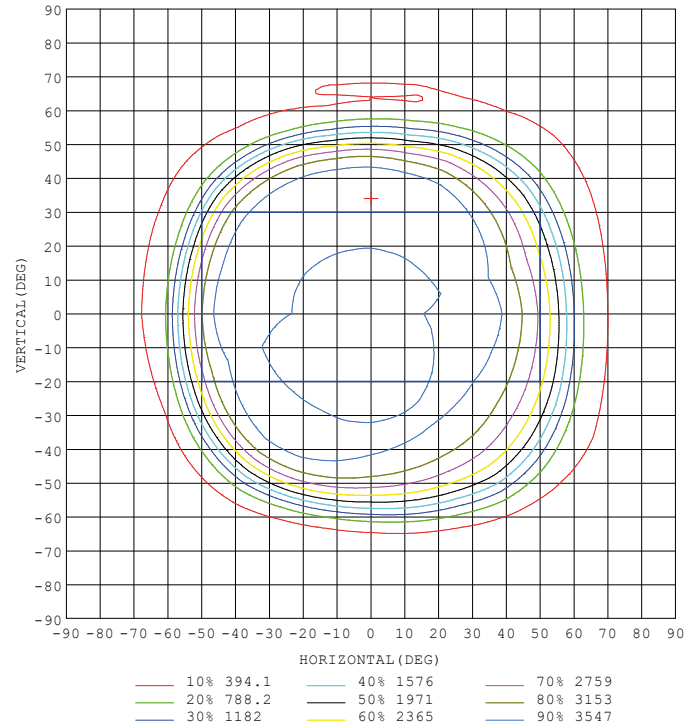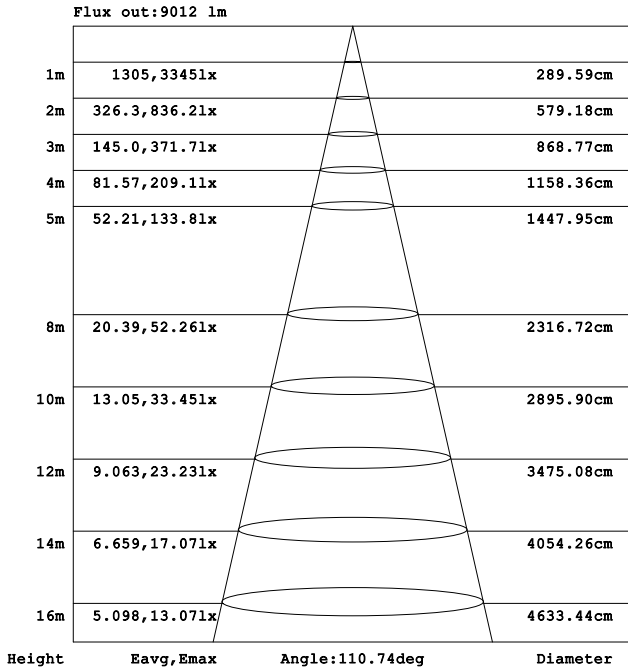

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

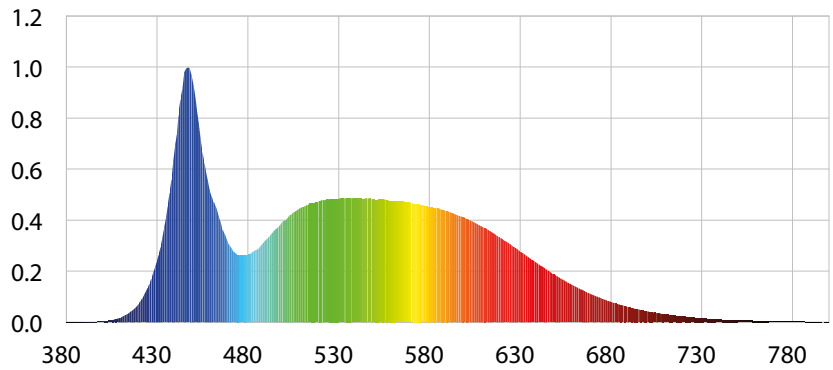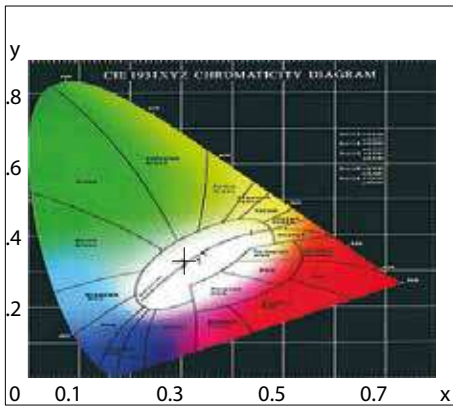

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6836K (duv=0.00694)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 75.9, avgR(1~15)= 75.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12242.37 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 23461.27 Plm

Efficiency: 120.73Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 231.37 Plm/W

Radiant Power: 39.888 W

Pupil Factor (Kp): 1.916

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9930

Current: 0.8060A

Frequency: 60.00Hz

Power: 101.40W