

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	685*396*105 mm
Lúmenes	55,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88-1.63A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


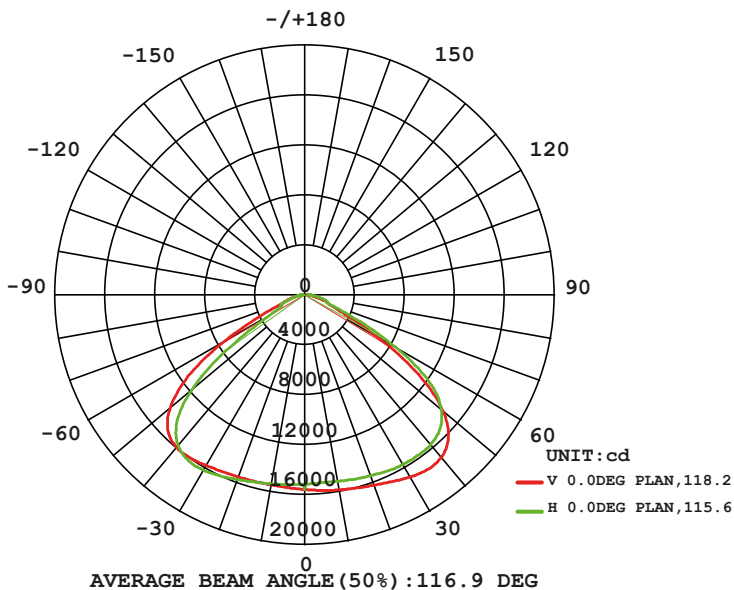


### Planar Illuminance Curve


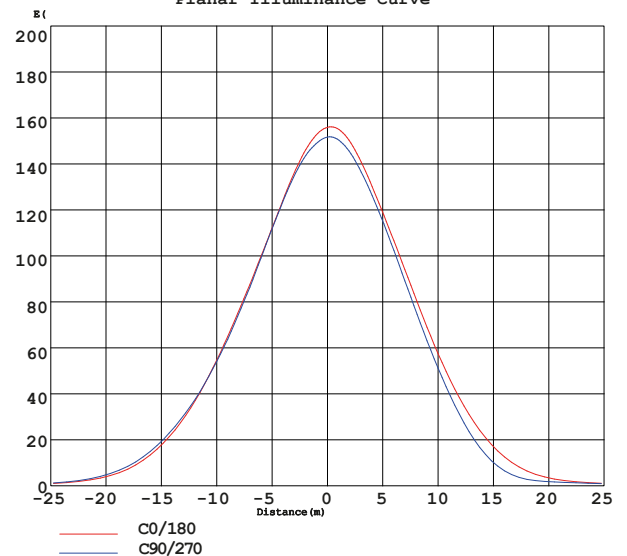


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

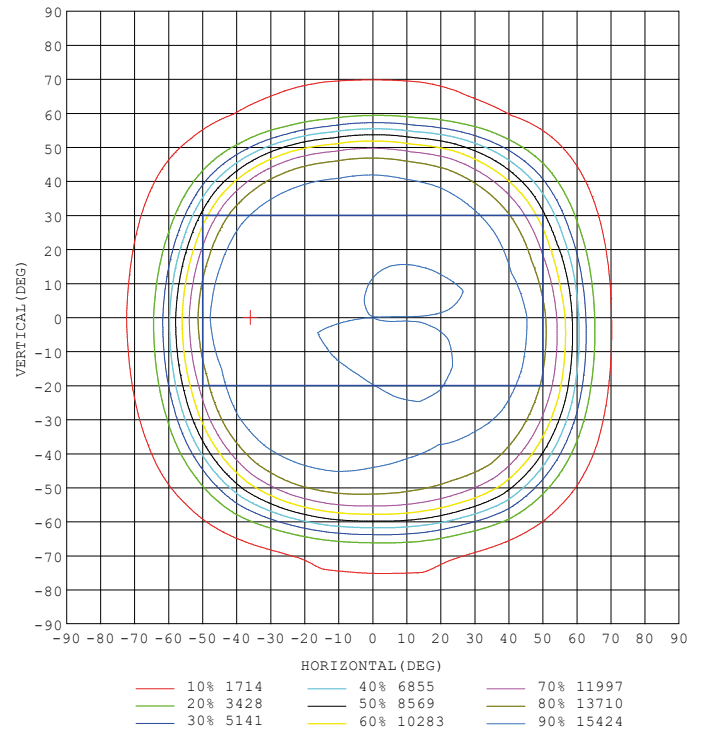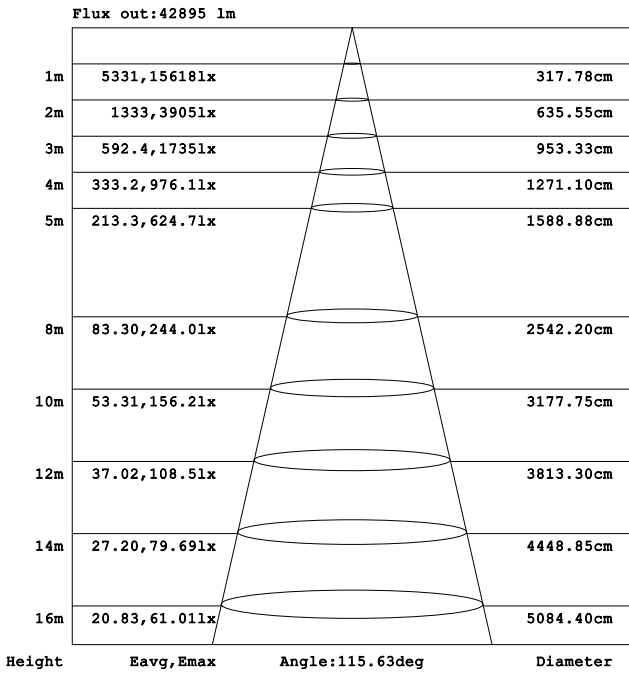

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

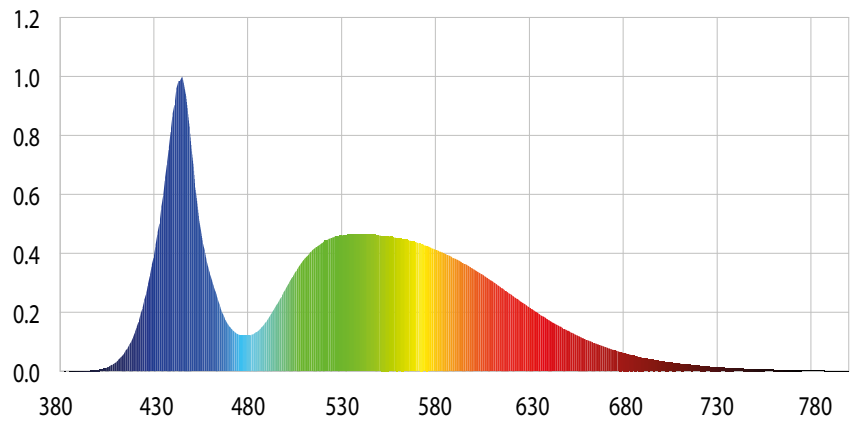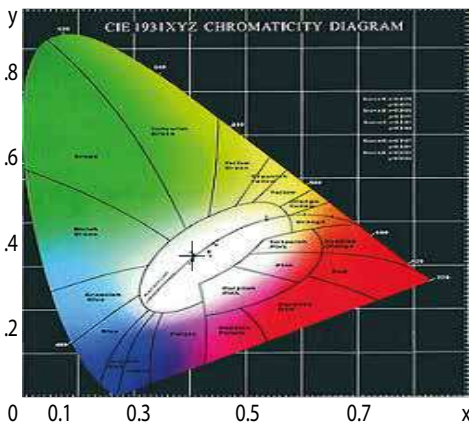

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6994K (duv=0.00685)

CRI: Ra= 73.5, avgR(1~14)= 65.5, avgR(1~15)= 65.5

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 54700.14 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 54949 Plm

Efficiency: 108.49 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 202.23 Plm/W

Radiant Power: 170.5 W

Pupil Factor (Kp): 1.812

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 219.40V

Power Factor: 0.9770

Current: 2.2890A

Frequency: 60.00Hz

Power: 490W