

## CAMPANA CW

### Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP54
Base	Argolla de Suspensión
Dimensiones mm	ø315*H85 mm
Peso	2.09 Kg
Lúmenes	24,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°



### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.0-0.83A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios





Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

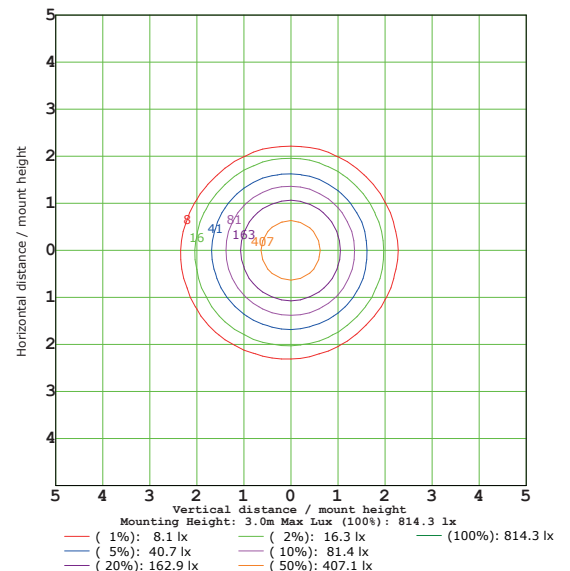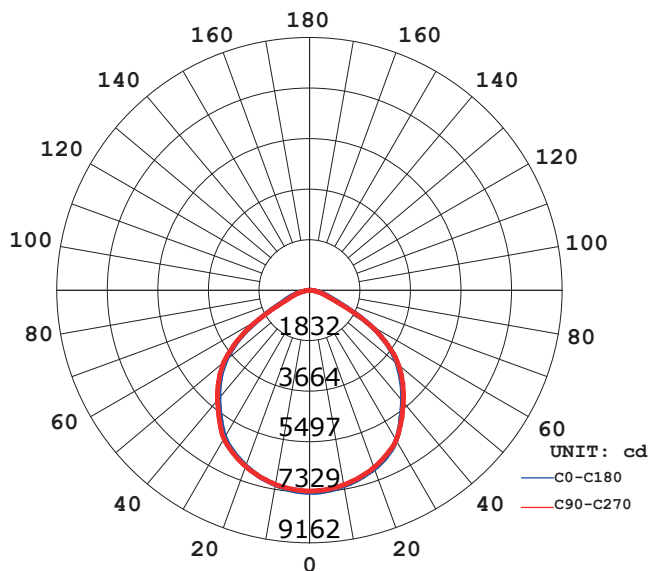

### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

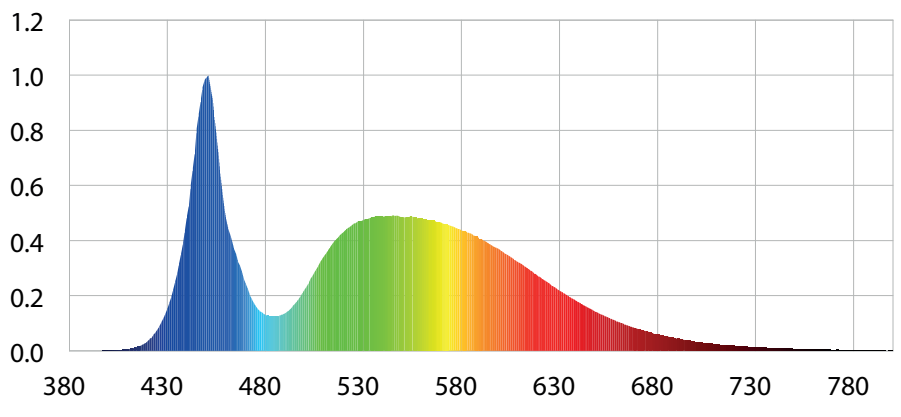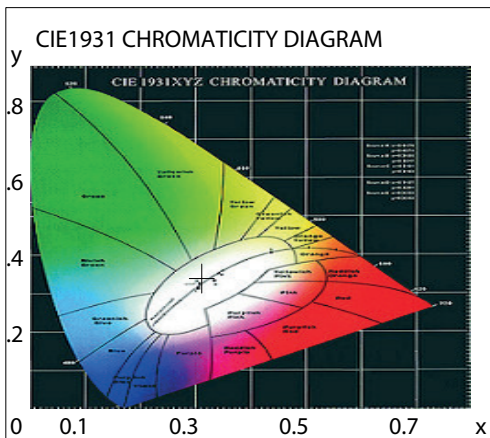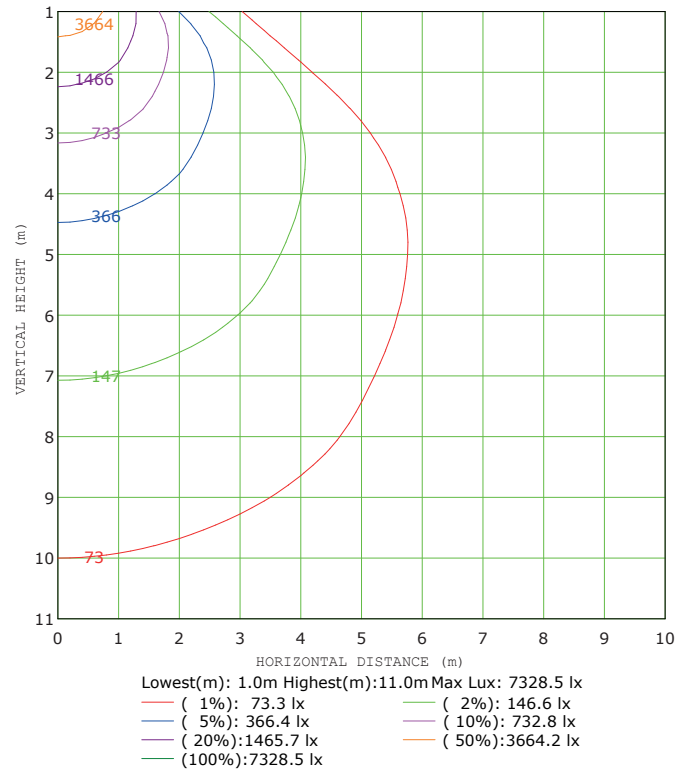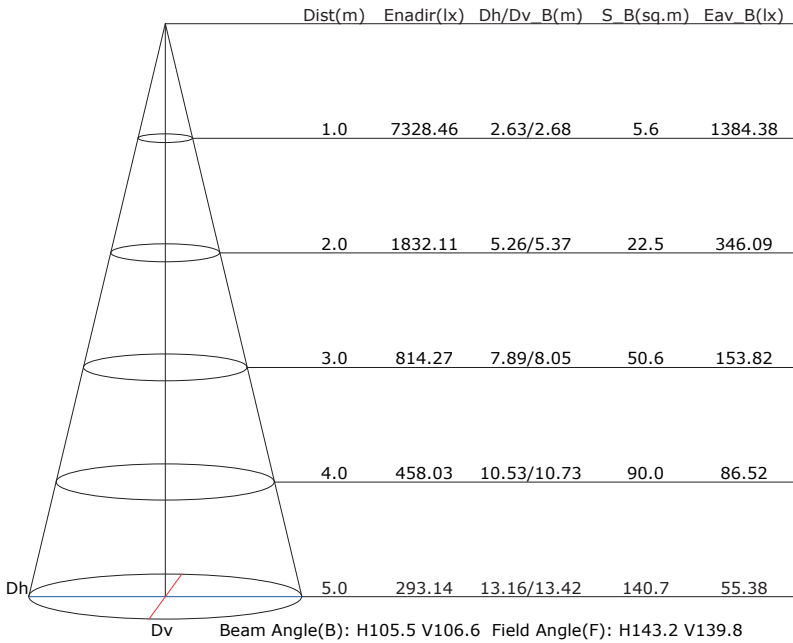

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6268K (duv=0.00939)

CRI: Ra=70.4, avgR(1~14)= 59.1, avgR(1~15)= 59.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:23882.80 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 42277.11 Plm

Efficiency: 117.53Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 208.06 Plm/W

Radiant Power:72.025W

Pupil Factor (Kp): 1.770

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.30V

Power Factor: 0.9460

Current: 1.7010A

Frequency: 60.00Hz

Power: 203.20W