



LUMINARIO DE LEDS

ALUMBRADO DE VIALIDADES

MODELO: SUB100




Con Foto Celda




Para tubo de 2" 1/4

MARCA:	MUNDO LUCIDO
MODELO:	SUB100
POTENCIA:	100 W
TEMPERATURA DE COLOR (TCC):	6500 K
VOLTAJE:	120 - 240 V ~
FLUJO LUMINOSO:	10 000 lm
FACTOR DE POTENCIA:	0.95
ÁNGULO DE APERTURA:	90°
ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA:	8 - 10 m
ÁREA DE ILUMINACIÓN:	120 m ²
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP65
VIDA ÚTIL:	50 000 horas
CONSTRUCCIÓN:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

DIMENSIONES BÁSICAS

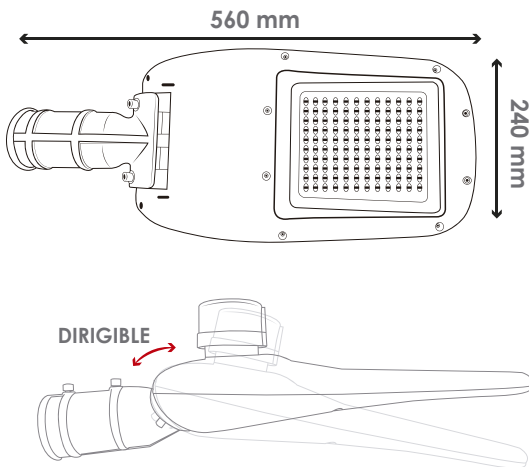

DISTRIBUCIÓN DE LUZ

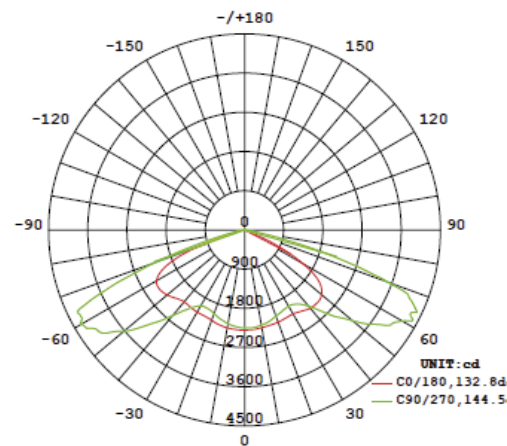

APLICACIONES

- ESTACIONAMIENTOS
- CALLES
- AVENIDAS
- ALUMBRADO PÚBLICO
- PARQUES
- ESCUELAS
- PATIOS
- CARRETERAS



LUZ FRÍA



FOTO SENSOR



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



AHORRO DE ENERGÍA

