



LUMINARIO DE LEDS

ALUMBRADO DE VIALIDADES

MODELO: SUB100B

DIRIGIBLE




Con Foto Sensor


PARA TUBO DE
2 1/2"

MARCA:	MUNDO LUCIDO
MODELO:	SUB100B
POTENCIA:	100 W
TEMPERATURA DE COLOR (TCC):	6500 K
VOLTAJE:	120 - 240 V ~
FLUJO LUMINOSO:	9 700 lm
CORRIENTE:	0.8 - 0.4 A
ÁNGULO DE APERTURA:	90°
ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA:	8 - 10 m
ÁREA DE ILUMINACIÓN:	120 m ²
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP65
VIDA ÚTIL:	50 000 horas
CONSTRUCCIÓN:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

DIMENSIONES BÁSICAS

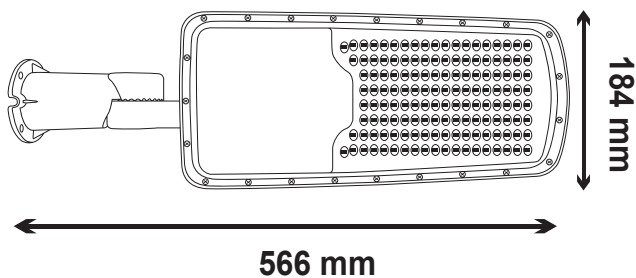

DISTRIBUCIÓN DE LUZ

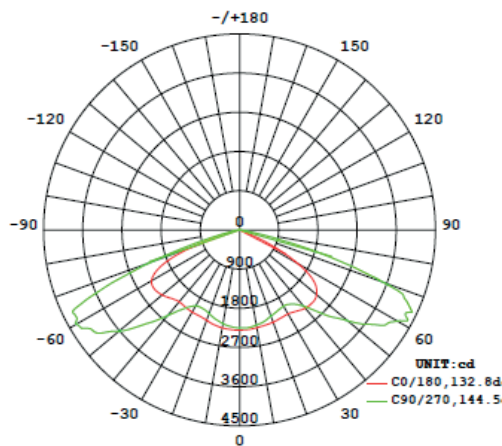

APLICACIONES

- PASILLOS
- JARDINES
- HOTELES
- PARQUES
- ESCUELAS
- PATIOS
- ANDADORES



LUZ FRÍA



FOTO SENSOR



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



AHORRO DE ENERGÍA

