

WALL-LAMP

Características


Material	Fe
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP40
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	1203*96*26 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.37 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

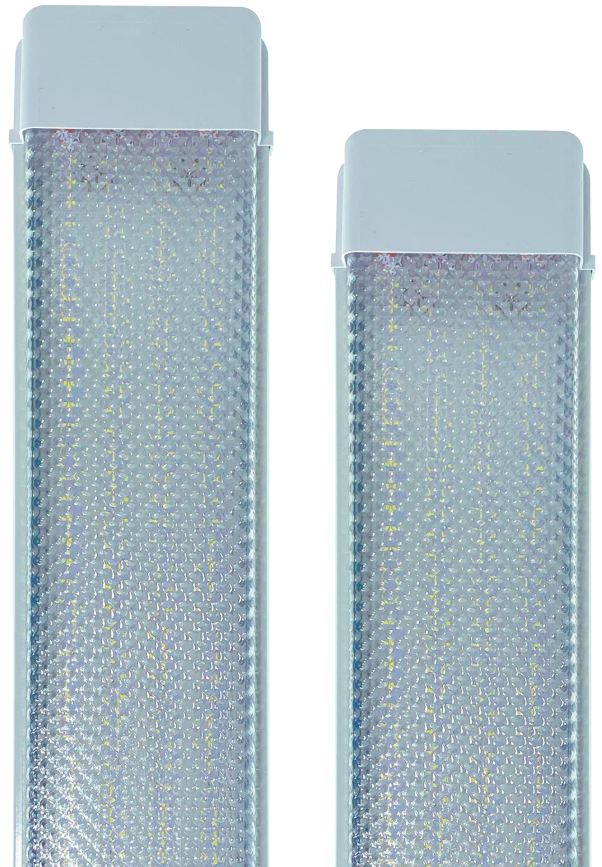

Luminous Intensity Distribution Curve

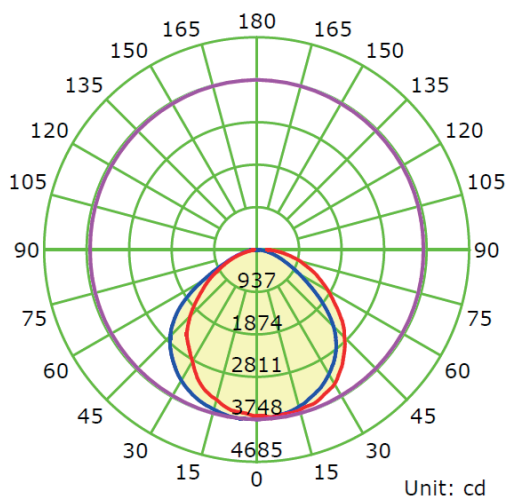


Average Diffuse Angle(50%): 107.1°



— C0-C180 — C90-C270 — G0

Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

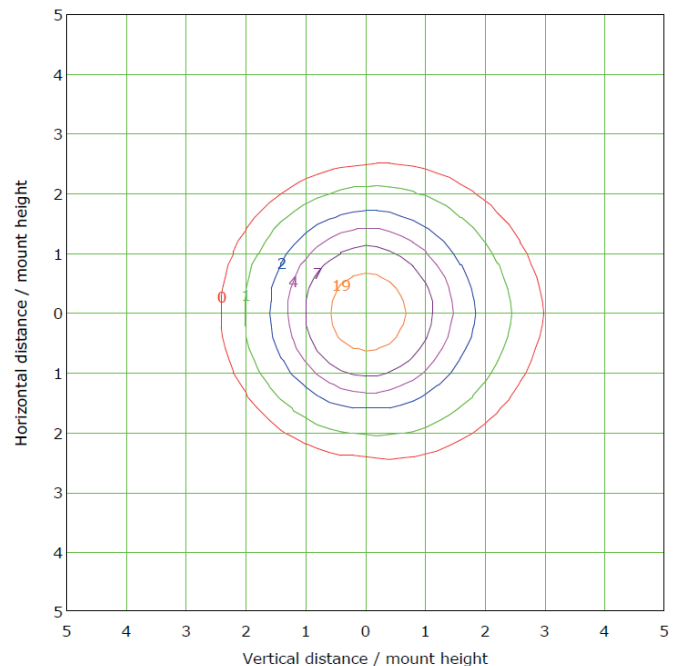

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 37 lx
 — (1%): 0 lx — (2%): 1 lx
 — (5%): 2 lx — (10%): 4 lx
 — (20%): 7 lx — (50%): 19 lx
 — (100%): 37 lx

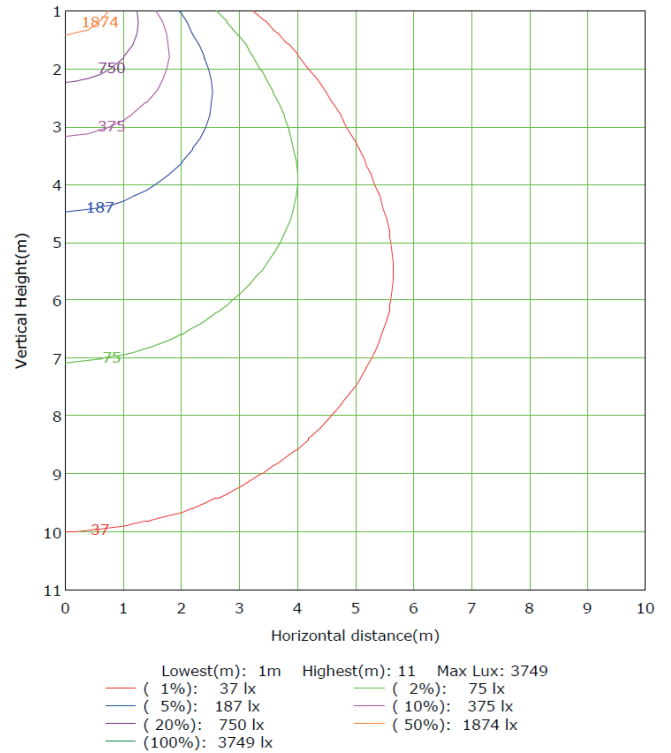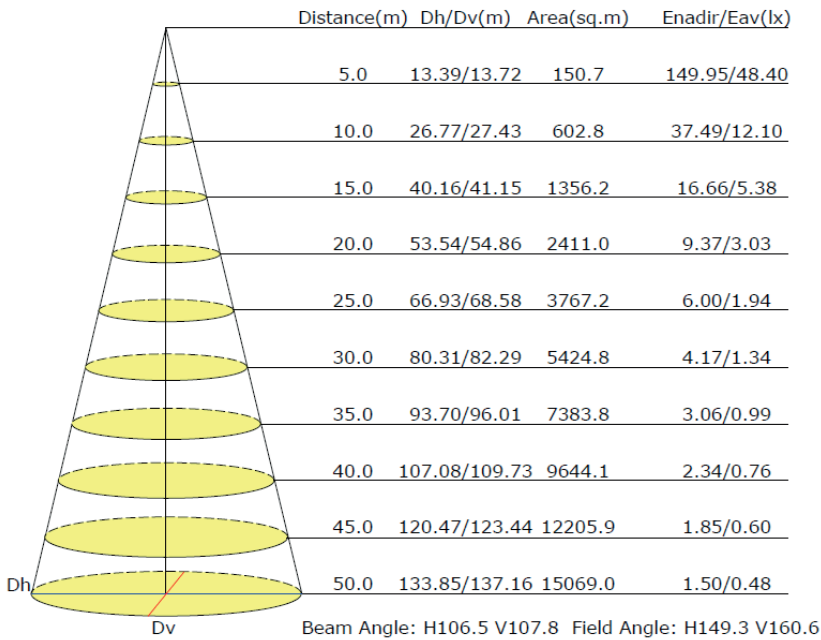

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

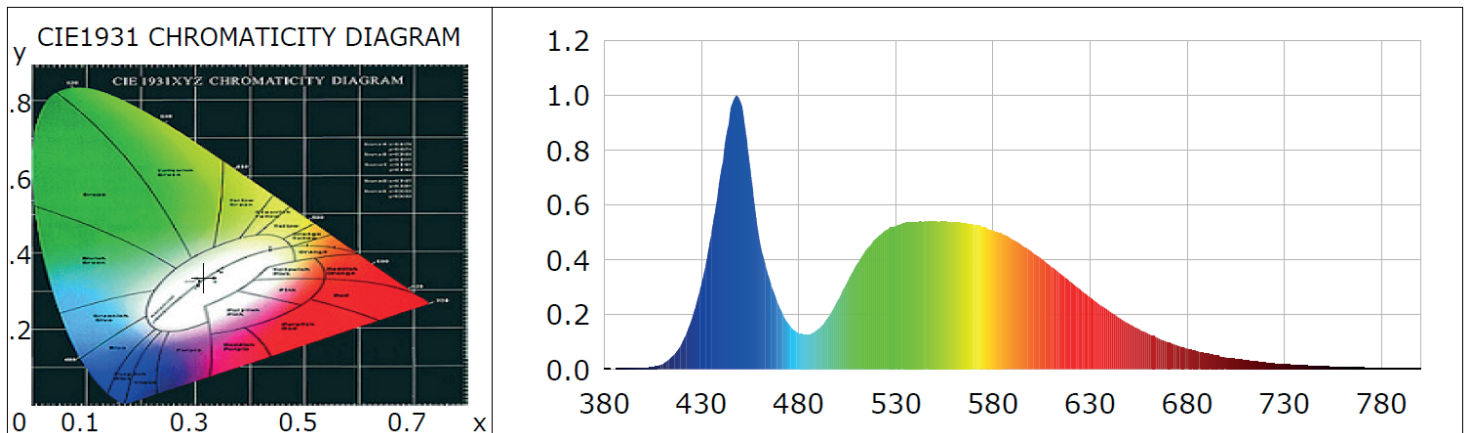

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6288K (duv=0.00602)

CRI: Ra= 72.8, avgR(1~14)= 64.4, avgR(1~15)= 64.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10095.00 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 17481.70 Plm

Efficiency: 97.25 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 168.42 Plm/W

Radiant Power: 31.057 W

Pupil Factor (Kp): 1.732

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6940

Current: 1.1780A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.80W