

LUMINARIO LED PARA POSTE IP65

Características


Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Poste 2"
Ángulo	115°
Dimensiones mm	596*76*90 mm
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	65 00K

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00 - 0.36 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

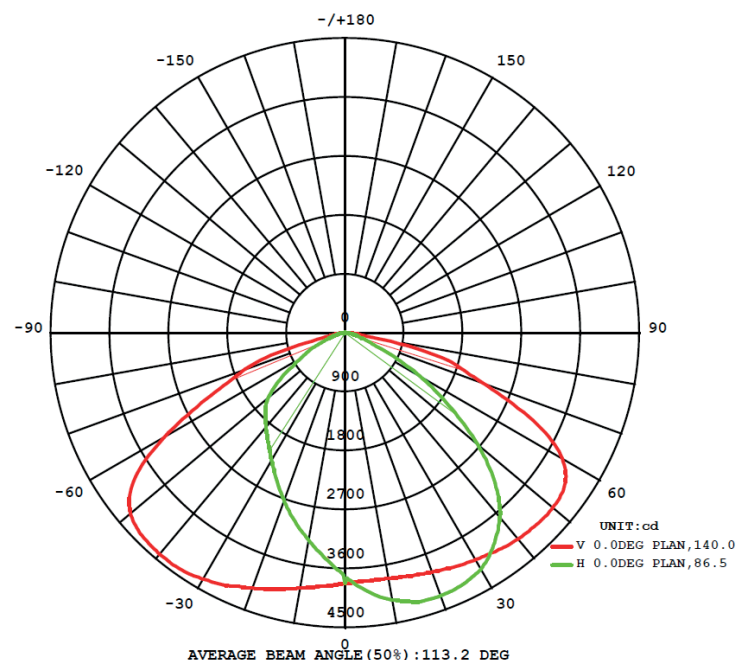

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



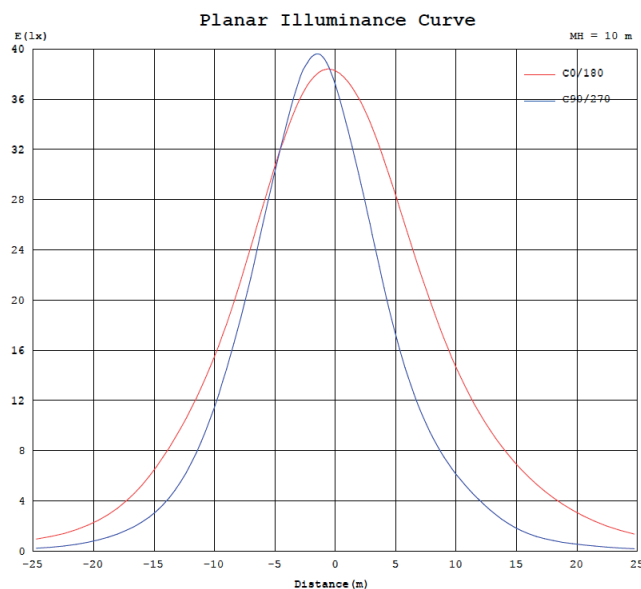


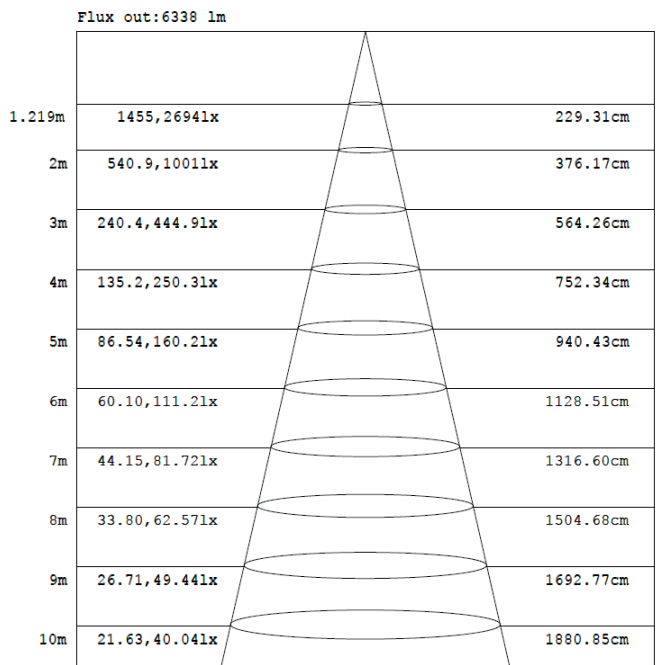

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

TECNOLED^{PLUS} MR

Ilumina ahorrando

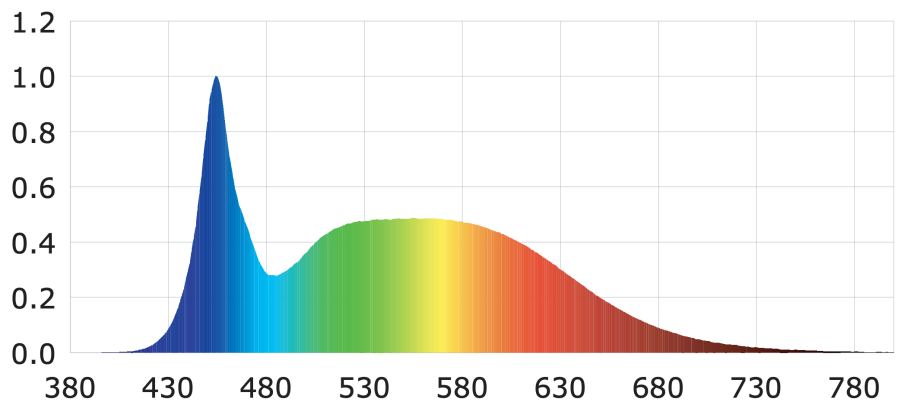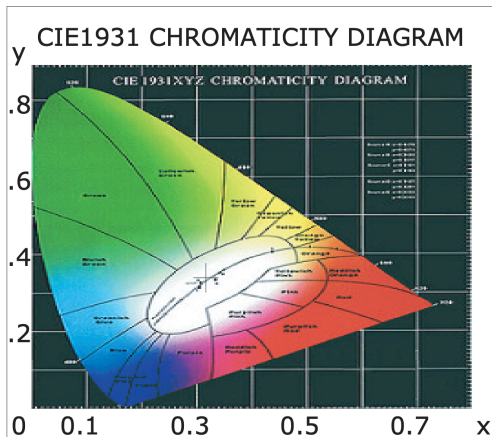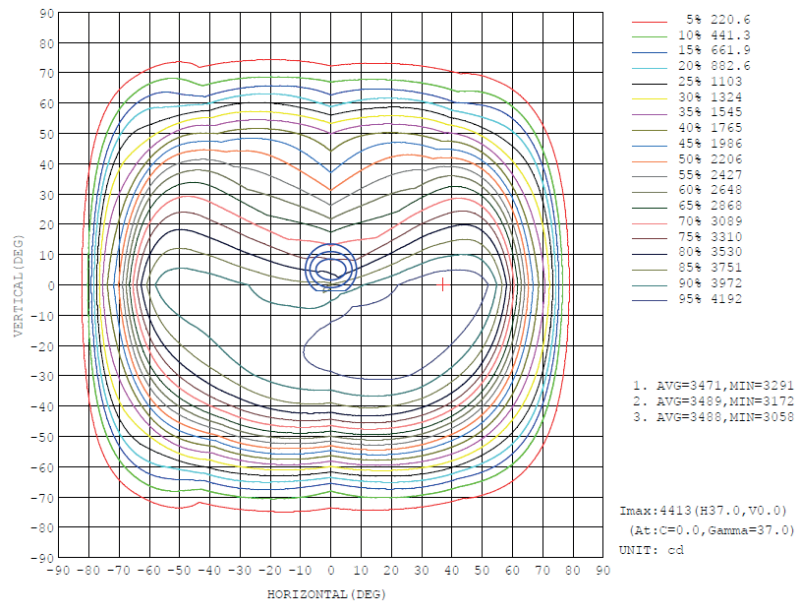

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6350K (duv=0.00114)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 63.0, avgR(1~15)= 63.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14305.62 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 24752.89 Plm

Efficiency: 103.74 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 179.50 Plm/W

Radiant Power: 44.674 W

Pupil Factor (Kp): 1.730

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9920

Current: 1.0940A

Frequency: 60.00Hz

Power: 137.90W