

## REFLECTORES RST

### Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	100*94*26 mm
Lúmenes	2,100 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.2 - 0.07A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

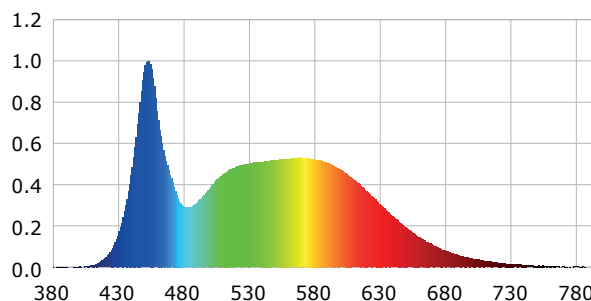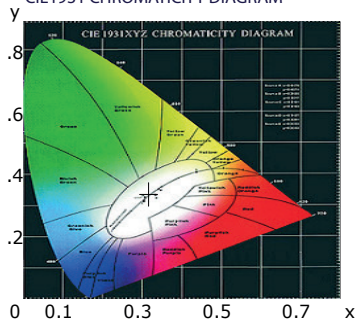

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6264K (duv=0.00652)

CRI: Ra=82.0, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2090.30 Lm  
EEL: 0.14  
Pupil Flux: 3900.57 Plm

Efficiency: 100.45Lm/W  
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)  
Pupil Lumens Per Watt: 187.44 Plm/W

Radiant Power: 6.581 W  
Pupil Factor (Kp): 1.866

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V  
Power Factor: 0.6300

Current: 0.02600A  
Frequency: 59.99Hz

Power: 20.81W

### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto